



CERÁMICA SALTEÑA

DESDE 1971

Catálogo 36 x 36



FERRAZZANO

PISOS CERÁMICOS

Esto somos.



FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Índice

Esmaltados

Brillantes

Burano Gris	05
Burano Marrón	06
Burano Óxido	07
Calacatta Blanco	08
Capri Mix	09
Capri Blú - Blanco	10
Esteco Azul	11
Esteco Beige	12
Esteco Gris	13

Mate

Animaná Beige	15
Animaná Gris	16
Animaná Óxido	17
Animaná Tiza	18
Tipa Natural	19

Calchaquí Curado a fuego	21
Calchaquí Cotto	22
Classico Cotto	23
Classico Curado a fuego	24
Recomendaciones	25
Logística	27

Coloniales

Esmaltados



Brillantes

Línea Burano

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Venecitas


 Superficie Lisa

 Acabado Brillante


 PEI 3 Tránsito Medio



Gris

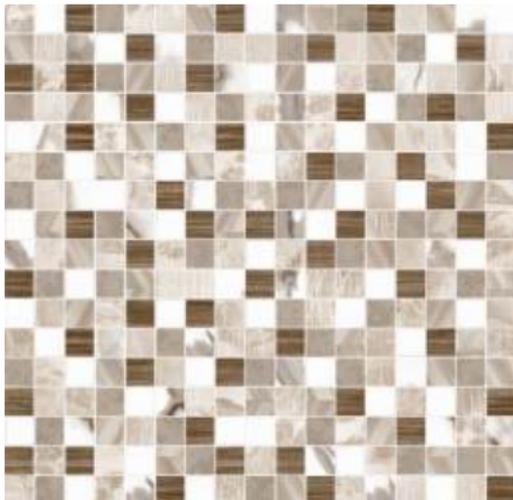

Trama

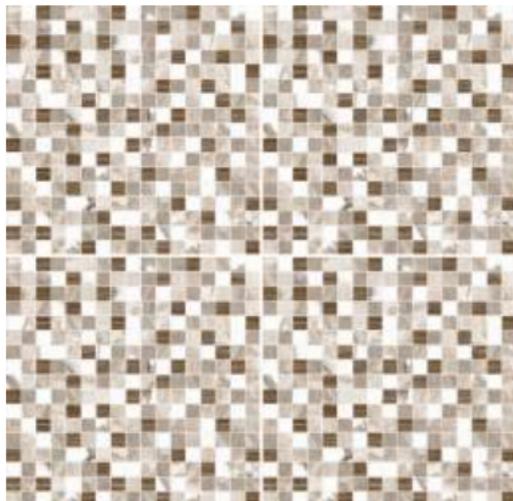

FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Burano

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Venecitas


 Superficie Lisa

 Acabado Brillante


 PEI 3 Tránsito Medio



Marrón

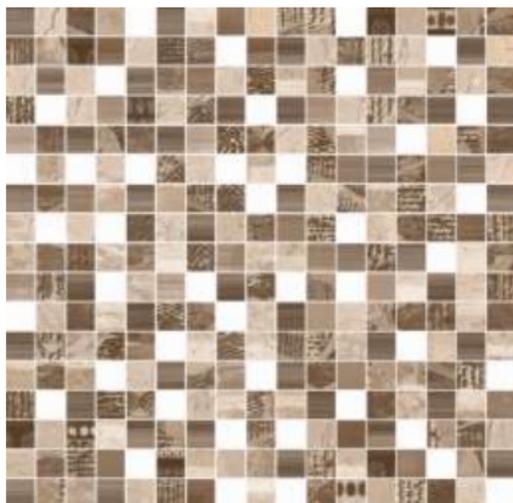

Trama

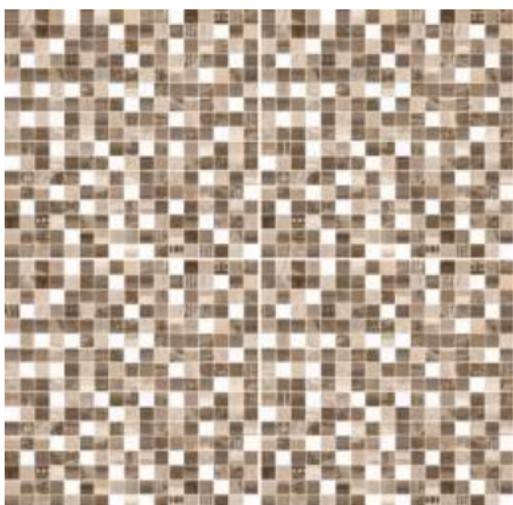

FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Burano

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Venecitas

 Superficie Lisa

 Acabado Brillante


 PEI 3 Tránsito Medio



Óxido



Trama

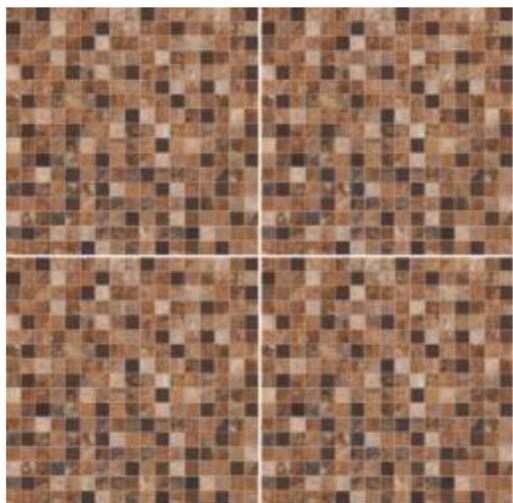

FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Calacatta



Blanco



-  **Medidas (cm)**
36 x 36
-  **Diseño** Mármol
-  **Superficie** Lisa
-  **Acabado** Brillante
-  **PEI 3** Tránsito Medio

Trama



FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Capri

 **Medidas (cm)**
36 x 36

 **Diseño** Venecitas


 **Superficie** Lisa

 **Acabado** Brillante


 **PEI 3** Tránsito Medio



Mix

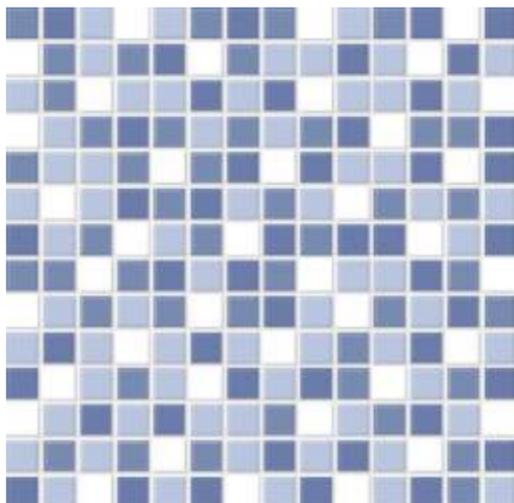

Trama

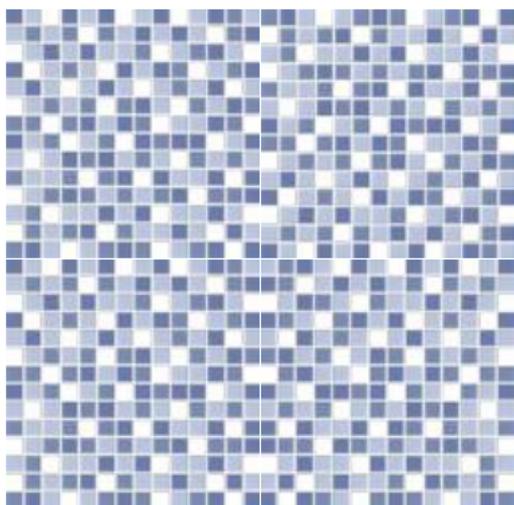


FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS


Línea
Capri



Blú

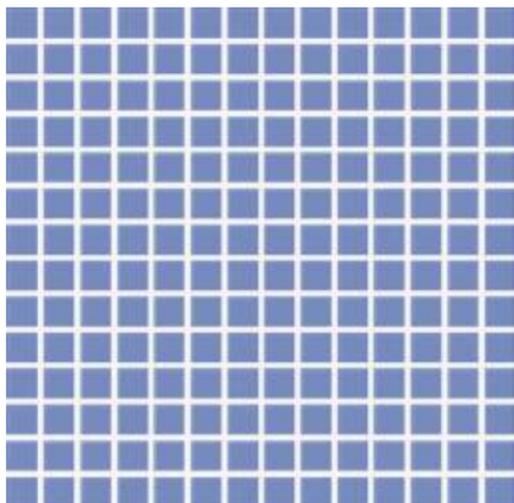

Blanco

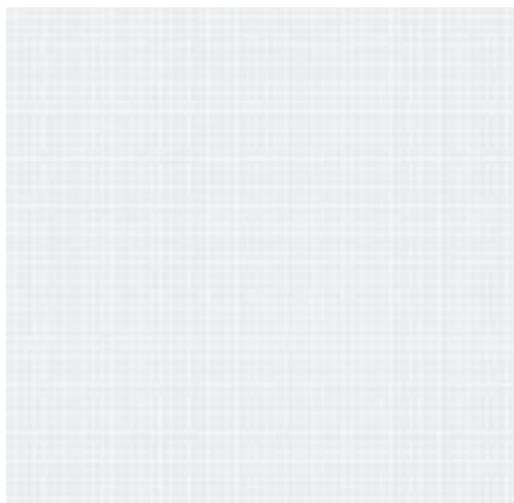


FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Esteco




Azul

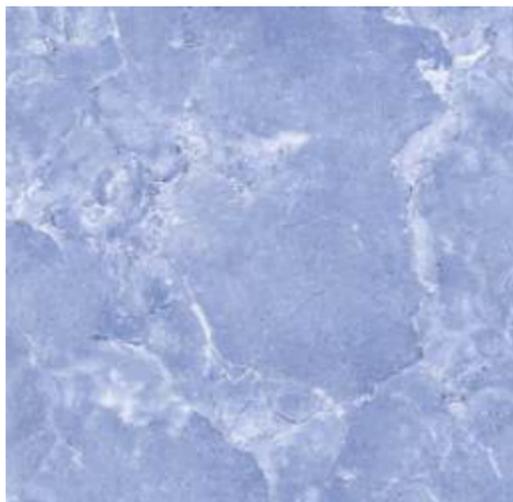

-  **Medidas (cm)**
36 x 36
-  **Diseño Mármol**
-  **Superficie Lisa**
-  **Acabado Brillante**
-  **PEI 3 Tránsito Medio**

Trama

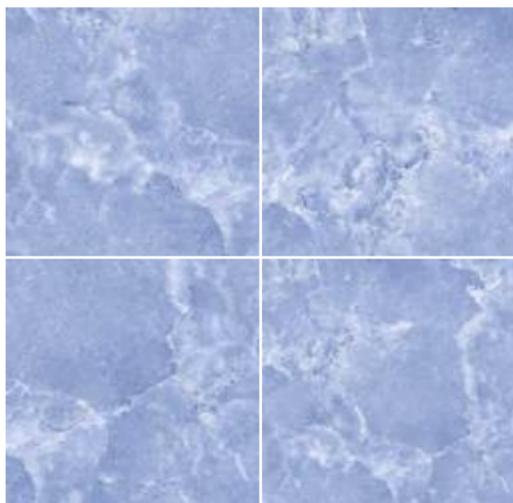

FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Esteco

-  **Medidas (cm)**
36 x 36
-  **Diseño Mármol**
-  **Superficie Lisa**
-  **Acabado Brillante**
-  **PEI 3 Tránsito Medio**



Beige



Trama



FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

Línea Esteco

 **Medidas (cm)**
36 x 36

 **Diseño** Mármol

 **Superficie** Lisa

 **Acabado** Brillante

 **PEI 3** Tránsito Medio




Gris



Trama



FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS

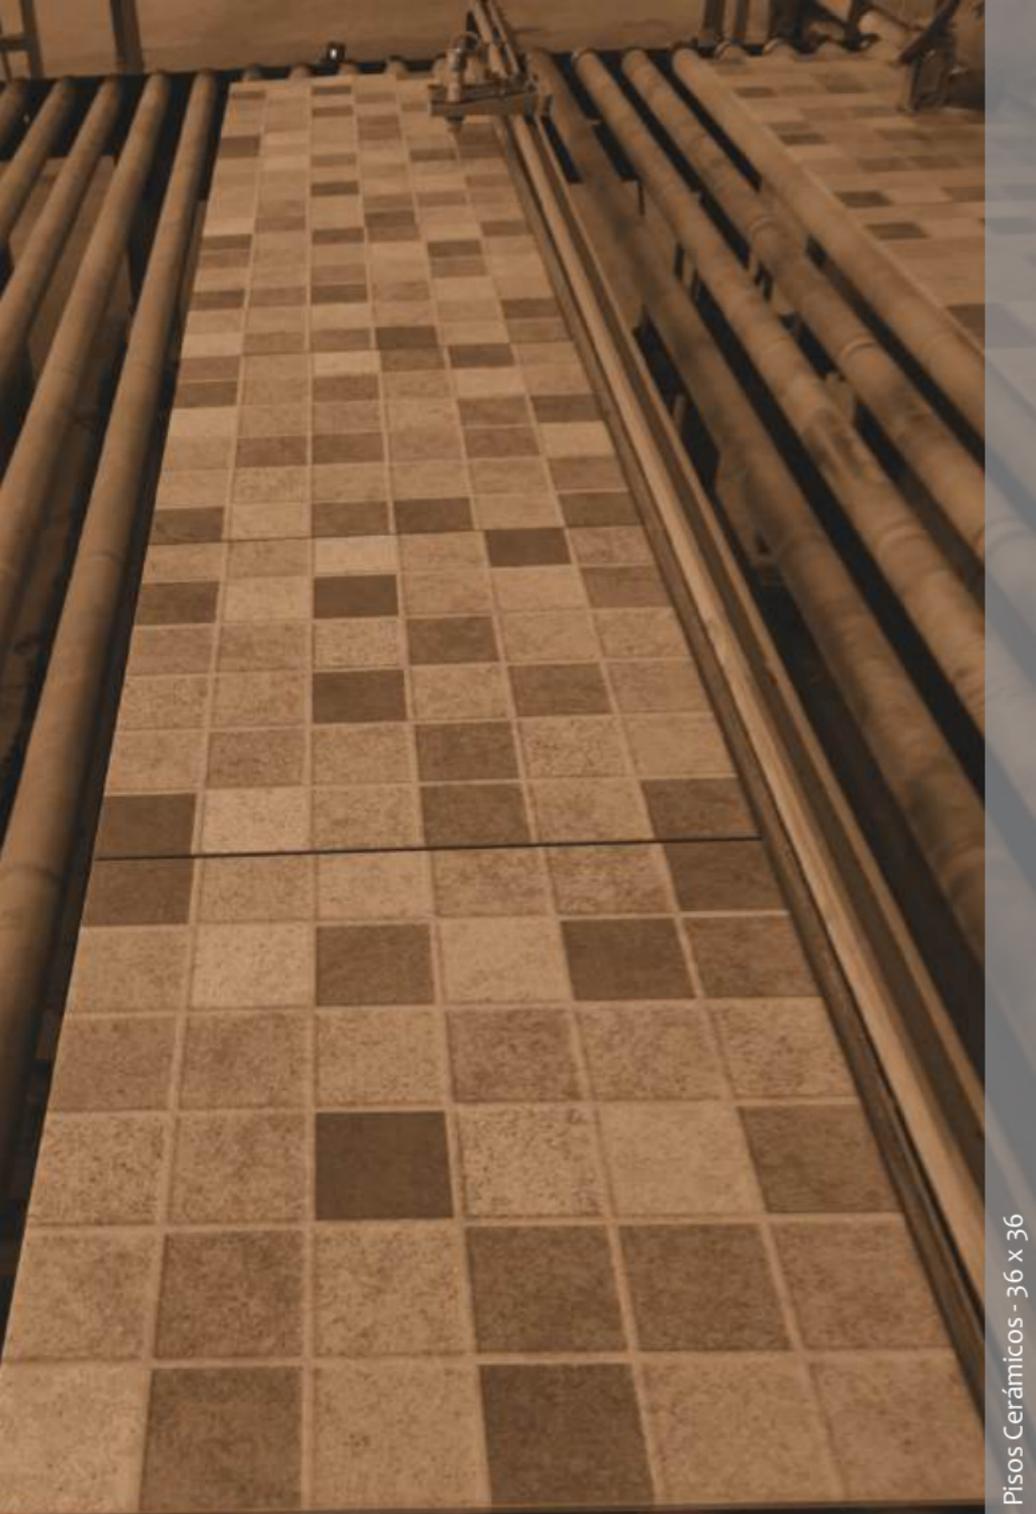

Mate

Línea Animaná

-  Medidas (cm)
36 x 36
-  Diseño Cemento
-  Superficie Lisa
-  Acabado Mate
-  PEI 4 Tránsito Alto



Beige



Trama



Línea Animaná



Gris



-  **Medidas (cm)**
36 x 36
-  **Diseño** Cemento
-  **Superficie** Lisa
-  **Acabado** Mate
-  **PEI 4** Tránsito Alto

Trama



Línea Animaná

-  **Medidas (cm)**
36 x 36
-  **Diseño** Cemento
-  **Superficie** Lisa
-  **Acabado** Mate
-  **PEI 4 Tránsito** Alto



Óxido



Trama



Línea Animaná



Tiza



-  Medidas (cm)
36 x 36
-  Diseño Cemento
-  Superficie Lisa
-  Acabado Mate
-  PEI 4 Tránsito Alto

Trama



Línea Tipa

 **Medidas (cm)**
36 x 36

 **Diseño Madera**

 **Superficie Lisa**

 **Acabado Mate**


 **PEI 4 Tránsito Alto**



Natural



Trama

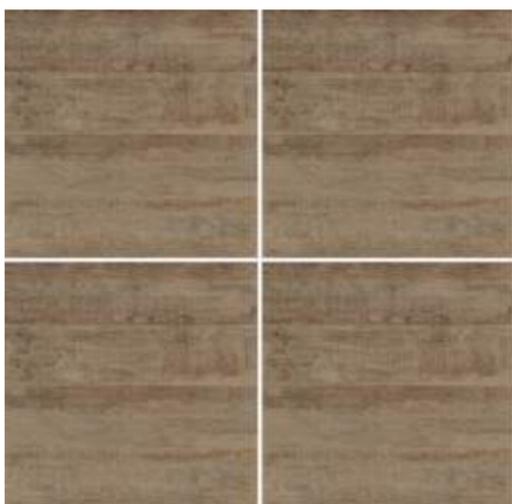

FERRAZZANO
PISOS CERÁMICOS



Coloniales

Calchaquí Cotto

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Colonial


 Superficie Con relieve



Clásico



Trama

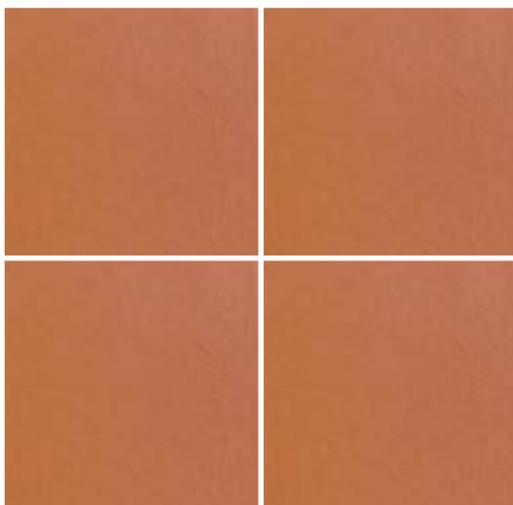

Calchaquí Curado a Fuego

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Colonial

 Superficie Con relieve




Clásico



La línea Curado a Fuego tiene una capa protectora que reduce la absorción de cualquier tipo de líquido.

Trama

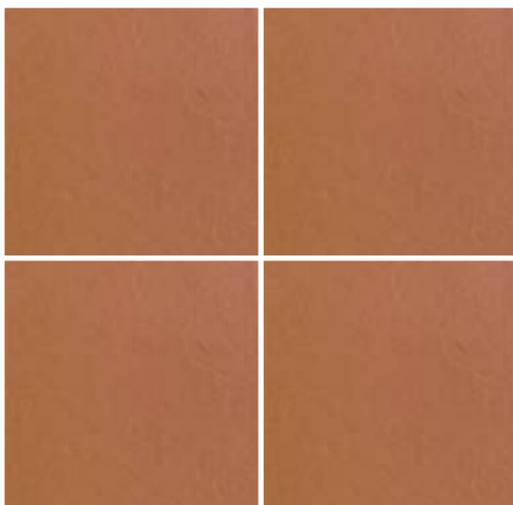

Classico Cotto

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Colonial


 Superficie Lisa



Clásico



Trama

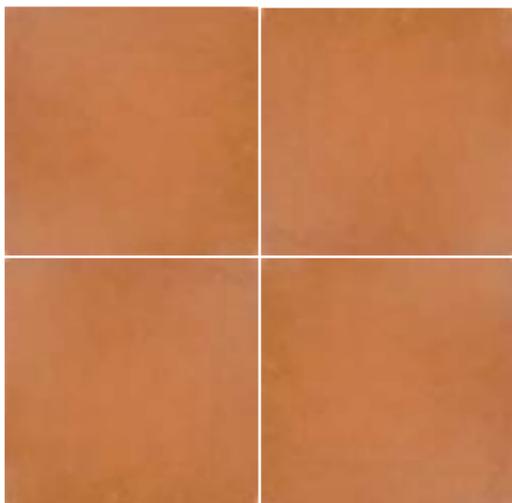

Classico Curado a Fuego

 Medidas (cm)
36 x 36

 Diseño Colonial

 Superficie Lisa




Clásico



La línea Curado a Fuego tiene una capa protectora que reduce la absorción de cualquier tipo de líquido.

Trama

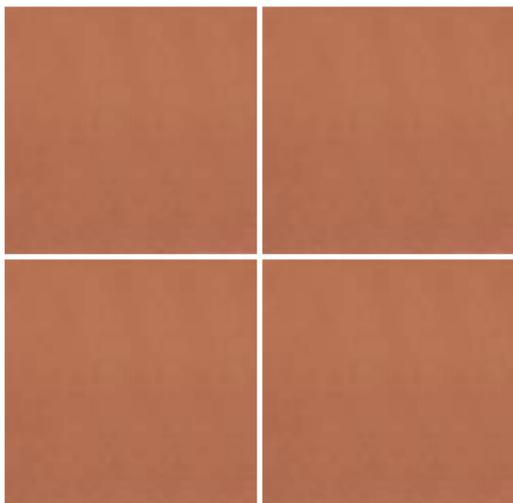

Recomendaciones Generales



- Verificar que todas las cajas a colocar de un producto tengan el mismo numero indicativo de tono y calidad.
- Mezclar el contenido de las cajas durante la colocación.
- Las superficies a revestir deben ser uniformes en planimetría, escuadría (encuentro de ángulos) y correctamente aplomadas.
- Nunca nivelar con adhesivo. Respetar tiempos de secado de pegamento según especificación del fabricante.
- La junta mínima para la colocación debe ser de 3mm.
- Poner la pieza sobre la superficie a revestir separada de las otras ya colocadas y deslizarla suavemente hasta su posición correcta, evitando así el contacto directo ente los bordes y esquinas de las piezas.
- En muros deben colocarse por corridas horizontales, para dar tiempo al secado, pues debido a su propio peso pueden desprenderse. Limpiar los restos de suciedad que aporta la pastina con una esponja húmeda.
- Durante la colocación se deben utilizar herramientas blandas, tales como martillos de goma, espátulas de goma o esponja, este es con el fin de evitar que en las piezas se produzcan cachaduras o rajaduras.
- **Se consideran reclamo por cajas completas cuyo material no haya sido colocado.** En caso de que el reclamo deba ser atendido por causas imputables a la fábrica, dispondremos sólo la reposición del material afectado; no reconociendo gastos de colocación, flete, etc. Por lo que es indispensable conservar las cajas vacías hasta la finalización de la colocación y presentarla ante el distribuidor oficial que haya efectuado la venta.



Recomendaciones Coloniales



Mantenimiento y Limpieza

- Una vez colocado el piso, limpiar excedentes de mezcla y/o pastina con agua y detergente de uso doméstico, antes de que endurezcan.
- Restregar con cepillo si los remanentes de mezcla no se desprenden y solo en caso de ser necesario usar una solución de ácido muriático al 10%.
- Finalmente lavar con abundante agua y secar con un trapo de piso.
- El curado es un tratamiento que disminuye la porosidad de la superficie del piso. Algunos tipos de pisos ya vienen curados de fábrica y no requieren un tratamiento posterior. Otros, en cambio, precisan de la aplicación de un producto curador (consultar con el fabricante en cada caso). Siempre conviene proteger a los pisos con ceras para prevenir la acción de agentes manchantes.

Prevención de las eflorescencias

Sugerimos seguir estos consejos:

- Utilizar morteros y materiales hidrófugos de reconocida calidad.
- Si se colocan pisos sobre el terreno, intercalar entre el suelo y el contrapiso una película de polietileno para evitar el paso del vapor de agua y condensación de la humedad.



Logística

Esmaltados

Caja

Piezas	m ²	Peso
18	2.3328	33.90 kg

Pallet (1.23 x 0.85)m

Cajas	m ²	Peso
36	83.98	1220 kg

Coloniales

Caja

Piezas	m ²	Peso
17	2.20	33.90 kg

Pallet (1.23 x 0.85)m

Cajas	m ²	Peso
36	79.32	1220 kg



Polonia 2201 - CP A4414AEA - Salta

Tel: (0387) 4350350 - 4350277



www.ceramicasaltena.com.ar



comercial@ceramicasalt.com.ar

